


PLATFORMĂ DUBLĂ FIXĂ 45°

- execuție conform EN ISO 14122
- pantă de urcare 45°
- greutate max. / produs: 300 kg
- greutate max. / treaptă: 150 kg
- material: aluminiu AlMgSi
- înălțimea maximă de lucru este H+2 m
- adâncime platformă 525 mm

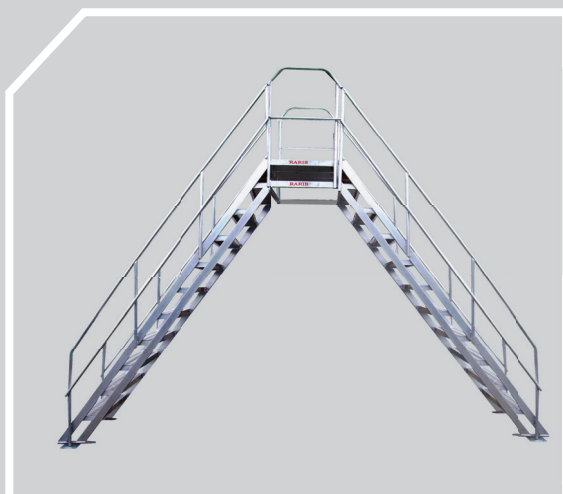

CARACTERISTICI GENERALE

- lățime trepte: 600/800/1000 mm
- grosime: 30 mm
- adâncime trepte: 240 mm
- înălțime pe verticală între trepte: 210 mm
- distanța pe orizontală între trepte: 210 mm
- balustrade cu înălțimea de 1000 mm
- produsele trebuie încastate în pardosea și pereții de sprijin (sistem de corniere zincate puse la dispoziție de producător)

Lățime treaptă 60 cm				Lățime treaptă 80 cm				Lățime treaptă 100 cm			
Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte
PD4563	590	1710	3	PD4583	590	1710	3	PD45103	590	1710	3
PD4564	800	2130	4	PD4584	800	2130	4	PD45104	800	2130	4
PD4565	1010	2550	5	PD4585	1010	2550	5	PD45105	1010	2550	5
PD4566	1220	2970	6	PD4586	1220	2970	6	PD45106	1220	2970	6
PD4567	1430	3390	7	PD4587	1430	3390	7	PD45107	1430	3390	7
PD4568	1640	3810	8	PD4588	1640	3810	8	PD45108	1640	3810	8
PD4569	1850	4230	9	PD4589	1850	4230	9	PD45109	1850	4230	9
PD45610	2060	4650	10	PD45810	2060	4650	10	PD451010	2060	4650	10