


## PLATFORMĂ MOBILĂ 60°

- execuție conform EN ISO 14122
- pantă de urcare 60°
- greutate max. / produs: 300 kg
- greutate max. / treaptă: 150 kg
- material: aluminiu AlMgSi
- înălțimea maximă de lucru este H+2 m
- adâncime platformă 525 mm

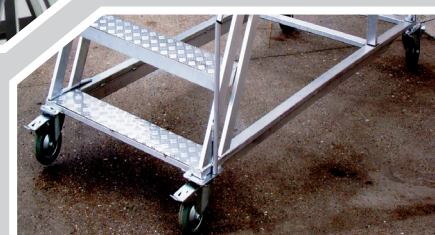

### CARACTERISTICI GENERALE

- lățime trepte: 600/800/1000 mm
- grosime: 30 mm
- adâncime trepte: 175 mm
- înălțime pe verticală între trepte: 250 mm
- distanța pe orizontală între trepte: 145 mm
- balustrade cu înălțimea de 1000 mm
- platformele sunt echipate cu 4 roți cu frână cu diametru 125 mm (până la 8 trepte) sau de diametru 200 mm (pentru platforme cu 9 până la 18 trepte)

Lățime treaptă 60 cm				Lățime treaptă 80 cm				Lățime treaptă 100 cm			
Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte	Tip	H [mm]	L [mm]	Trepte
PM6064	1125	1080	4	PM6084	1125	1080	4	PM60104	1125	1080	4
PM6065	1375	1225	5	PM6085	1375	1225	5	PM60105	1375	1225	5
PM6066	1625	1370	6	PM6086	1625	1370	6	PM60106	1625	1370	6
PM6067	1875	1515	7	PM6087	1875	1515	7	PM60107	1875	1515	7
PM6068	2125	1660	8	PM6088	2125	1660	8	PM60108	2125	1660	8
PM6069	2450	1805	9	PM6089	2450	1805	9	PM60109	2450	1805	9
PM60610	2700	1950	10	PM60810	2700	1950	10	PM601010	2700	1950	10
PM60611	2950	2095	11	PM60811	2950	2095	11	PM601011	2950	2095	11
PM60612	3200	2240	12	PM60812	3200	2240	12	PM601012	3200	2240	12
PM60613	3450	2385	13	PM60813	3450	2385	13	PM601013	3450	2385	13
PM60614	3700	2530	14	PM60814	3700	2530	14	PM601014	3700	2530	14
PM60615	3950	2675	15	PM60815	3950	2675	15	PM601015	3950	2675	15
PM60616	4200	2820	16	PM60816	4200	2820	16	PM601016	4200	2820	16
PM60617	4450	2965	17	PM60817	4450	2965	17	PM601017	4450	2965	17
PM60618	4700	3110	18	PM60818	4700	3110	18	PM601018	4700	3110	18