


MANUAL DE UTILIZARE

SCHELE MOBILE DIN OȚEL TIP „S 1,6m”





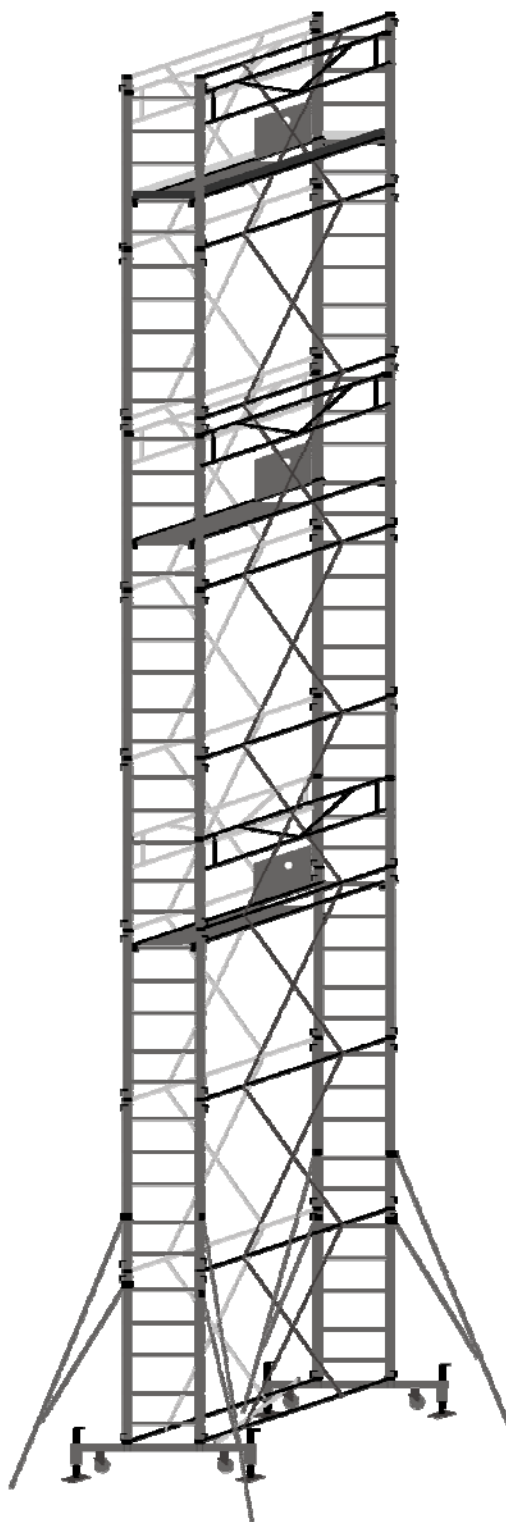





MANUAL DE UTILIZARE

SCHELE MOBILE DIN OȚEL - platforma de lucru 1,6m x 0,66m

A. Consideratii generale

A.1 Prezentul manual de utilizare se refera la SCHELE MOBILE DIN OȚEL cu platforma de lucru 1,6m x 0,66m prezentate in FIG A.1

Schelele au fost proiectate, executate si testate conform Normei Europene SR EN 1004 / 2005 iar prezentul manual a fost elaborat conform indicatiilor din Norma Europeana EN 1298 / 2004.

SCHELE MOBILE OȚEL - platformă de lucru 1,6m x 0,66m								
ÎNĂLȚIME MAX. LUCRU(m)	4,5	6,0	6,7	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5
ÎNĂLȚIME SCHELĂ(m)	3,3	4,8	6,3	6,3	7,8	9,3	10,8	12,3
ÎNĂLȚIME MAX. PODINĂ(m)	2,3	3,8	4,5	5,3	6,8	8,3	9,8	11,3
GREUTATE SCHELĂ(Kg)	117	146	174	193	245	273	321	349
TIP ȘI COMPONENTĂ								
	. blocare schelă pe șurub → S132 * blocare schelă pe roată → S132R	S147 S147R	S162 S162R	S162-1 S162R	S177 S177R	S192 S192R	S1107 S1107R	S1122 S1122R
MODUL BAZĂ (MB-S1,6m)	1	1	1	1	1	1	1	1
MODUL ȘURUB CALARE (MSC)	1	1	1	1	1	1	1	1
MODUL SCARĂ (MS-S)	2	3	4	4	5	6	7	8
MODUL RIGID. (MR-S1,6m)	2	3	4	4	5	6	7	8
MODUL PODINĂ (MP-S1,6m)	1	1	1	2	2	2	3	3
MODUL STABILIZARE (MST)	-	-	-	-	1	1	1	1

*Pentru blocare schelă pe roată tip S__R:

-înălțimile cresc cu 0,25m

-se va livra în plus MODUL BLOCARE PE ROATĂ - MBR - format din 4 roți

Ø 200mm (sarcină maximă 500 kg/roată) + treaptă pentru urcare scara modul



FIG. 1

Explicatii la FIG. 1

a) In fig.A1 sunt prezentate 8 configurații de Schele cu blocare pe picior reglabil cu suport pe sol S132 – S 1122 si 8 configurații de Schele cu blocare pe roată mobilă pivotantă cu frână S 132R – S 1122R.

Pentru schele tip S 131 – S 1122 deplasarea este asigurată de roțile de $\varnothing 125\text{mm}$ iar utilizarea schelelor se poate face numai după calarea și blocarea acestora pe șuruburile de calare.

Pentru schelele tip S 131R – S 1122R în capătul șurubului de calare pe suportul de sol se monteaza roțile $\varnothing 200\text{mm}$, prevăzute cu frână astfel că deplasarea schelelor se face prin roțile de $\varnothing 200\text{mm}$ deblocate iar utilizarea schelelor se poate face numai după calarea schelei pe șuruburile de calare și blocarea roților $\varnothing 200\text{mm}$

b) Dimensiunile utile ale podinilor de lucru sunt $1,6\text{m} \times 0,66\text{m}$.

c) ÎNĂLȚIME MAXIMĂ PODINĂ $H_{p_{\max}}$ (m) reprezintă înălțimea maximă la care poate fi montată o podină de schelă față de sol în funcție de tipul schelei.

(Ex. S132 - $H_{p_{\max}} = 2,3\text{m}$; S132R - $H_{p_{\max}} = 2,5\text{m}$;
S1122 - $H_{p_{\max}} = 11,3\text{m}$; S1122R - $H_{p_{\max}} = 11,5\text{m}$)

d) ÎNĂLȚIME SCHELĂ H_S reprezintă înălțimea efectivă a schelei de la sol până în vârful ei în funcție de tipul schelei.

(Ex. S132 – $H_S = 3,3\text{m}$; S132R – $H_S = 3,5\text{m}$
S1122 - $H_S = 12,3\text{m}$; S1122R - $H_S = 12,5\text{m}$)

e) ÎNĂLȚIME MAXIMĂ LUCRU $H_{L_{\max}}$ (m) reprezintă înălțimea maximă la care poate ajunge și lucra un om ce stă pe podina montată la ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ PODINĂ în funcție de tipul schelei.

(Ex. S132 $H_{L_{\max}} = 4,5\text{m}$; S132R $H_{L_{\max}} = 4,7\text{m}$
S1122 $H_{L_{\max}} = 13,5\text{m}$; S1122R $H_{L_{\max}} = 13,7\text{m}$)

OBSERVAȚIE FOARTE IMPORTANTĂ:

Conform normei SR EN 1004/2005 schelele pot fi utilizate:

A) în exterior până la înălțimea maximă podină $H_{p_{\max}} = 8\text{m}$

B) în interior până la înălțimea maximă podină $H_{p_{\max}} = 12\text{m}$

(în cazul nostru $H_{p_{\max}} = 11,3$ pt S1122 sau $H_{p_{\max}} = 11,5$ pt S1122R)

f) Fiecare tip de schelă se livrează modular fiind prezentate în FIG. 1 numărul de module necesare pentru obținerea unei configurații:

Ex. S1122 are în componență următoarele module:

MB - S 1,6m - 1buc ; MSC - 1buc ;

MS - S - 8buc; MR - S 1,6m - 8buc ;

MP - S 1,6m - 3buc; MST - 1buc.

Iar la schela S1122R, pe lângă modulele de mai sus apare și modulul MRS – 1buc .

Componența modulelor

















Denumire modul	Denumire reper	cod	nr. repere / modul	kg/reper	simbol
Modul bază MB-S1,6m	Traversă bază	506	2	11.5	
	Roată ø125mm	6901	4	1.5	
	Diagonală de bază	505	1	2.4	
	Rigidizare de bază	531	2	5	
	Scândură protecție lung.	526	2	1	
	Scândură protecție lăț.	527	2	0.3	
Modul șurub calare MSC	Șurub calare	238	4	4	
Modul blocare pe roată MBR	Roată ø200mm	6994	4	2	
	Treaptă pentru urcare la bază	6995	1	1	
Modul scara - MS-S	Scara modul	530	2	7.7	
	Șurub siguranță modul	522	8	0.1	
Modul rigidizare - MR-S1,6m	Rigidizare modul S 1,6	533	2	3.3	
	Diagonală modul S	534	4	0.8	
Modul podină - MP-S 1,6m	Podină cu trapă	233	1	10.7	
	Balustradă podină	536	2	3	
Modul stabilizare MST	Estacadă	521	4	8	

Fig. 2 Componența modulelor

A.2. PRODUCATORUL produsului SCHELE DIN OȚEL – platforma 1,6m x 0,66m este firma SC RARIS SRL cu sediul social in localitatea Timișoara, str. Horia, nr. 48, cod unic de inregistrare RO 1829385, număr de ordine Registru Comertului J35/2998/92, ce este răspunzător de conținutul acestui manual.

Deasemeni firma SC RARIS SRL va posta pe pagina de WEB www.rarisgrup.ro prezentul MANUAL DE UTILIZARE PENTRU SCHELE DE OTEL platformă 1,6m x 0,66m cu acces liber.

A.3. FURNIZORUL produsului SCHELE DE OTEL platformă 1,6m x 0,66m (in cazul in care produsul nu este comercializat direct de producator) este obligat să furnizeze oricarui cumpărător prezentul MANUAL DE UTILIZARE pus la dispoziție de către producător.

A.4. UTILIZATORUL produsului SCHELE DE OTEL platformă 1,6m x 0,66m este obligat sa facă disponibil prezentul manual la locul de utilizare a schelei. Deasemeni orice utilizator al schelei este obligat să cunoască conținutul prezentului manual și să aplice întocmai toate indicatiile continute in el.

B. Recomandări pentru utilizarea SCHELELOR MOBILE OTEL – platformă 1,6m x 0,66m tip S1__ SAU S1__R conform FIG. 1.

B.1. Schelele tip S1.. sau S1..R (conform FIG. 1) permit accesul mobil la INALTIME MAXIMA PODINA $H_{p_{max}}$ de la 2,3m (S 132 respectiv 2,5m pentru S 132R pana la $H_{p_{max}} = 8m$ (IN EXTERIOR) sau $H_{p_{max}} = 11,3m$ pentru S 1122 respectiv $H_{p_{max}} = 11,5m$ pentru S1122R (IN INTERIOR).

De asemenea este permisă deplasarea schelei montate până la înălțimea de lucru necesară (care trebuie să fie mai mică decât cea maximă admisă pentru fiecare tip de schelă) de la un amplasament de lucru la altul pe o surafata dreaptă, orizontală și solidă fără a fi necesară demontarea și remontarea schelei.

B.2. Pentru înălțimile specificate la punctual B.1. schelele:

- pot fi folosite neancorate;
- au una până la trei platforme de lucru (conform FIG. 1.)
- au dimensiunile din FIG. 2;
- prezintă patru șuruburi de calare reglabile cu suport de sol și roți $\varnothing 125$ montate pe traversele de bază pentru S1...
respectiv
patru șuruburi de calare cu roți pivotante $\varnothing 200$ montate pe suportul de sol pentru S1...R

B.3. CLASA DE SARCINA (conform SR EN 1004/2005 punct 4.1 este CLASA DE SARCINA 3 cu o sarcina distribuita uniform de $2,00 \text{ kN/m}^2$ (200 Kg/m^2) deci sarcina distribuita uniform pe suprafata podina $1,6 \times 0,66 = 1,05 \text{ m}^2 \times 2 \text{ kN/m}^2 = 210 \text{ kN}$

B.4. CLASA DE ACCES (conform SR EN 1004/2005 punct 7.6) este scară verticala clasa D, cu:

- a) pasul dintre trepte 300mm
- b) adâncime..... 20mm
- c) lăţime fără obstacole 600mm
- d) distanţa verticală maximă între platforme = 4,2m
- e) distanţa maximă între sol si prima platformă = 4,6m

Scara este integrată în construcţia schelei (deci nu este utilizata o scara separată).

Observatia 1.


Utilizatorul schelei trebuie să respecte cu strictete condiţiile impuse la B.4.d) respective B.4.e) deci nu trebuie sa utilizeze schela în alte configuratii decat cele indicate în FIG. 1.

Observatia 2.

Urcatul şi coborâtul pe schelă se face **NUMAI** prin interiorul acesteia ce permite conform punctului B.4.d) si B.4.c) podini intermediare din 4,2m respective 4,6m ce impiedică căderea libera de la înălţimi mai mari.

B.5. Fiecare podină (platformă) - cod 233 – FIG. 2 este prevazută cu o trapă ce permite accesul sau părăsirea podinii. Accesul sau părăsirea podinii este permis numai prin portiunea corespunzatoare trapei de acces.

Deasemeni fiecărei podine (platforme) îi corespunde 2 balustrade de podină pentru protectie laterala, cod 536 FIG. 2, ce se montează obligatoriu cu bara longitudinală superioară la distanta de 1m +/- 5 cm faţă de suprafata podinii. Balustrada este formată dintr-un cadru care asigura cerinţele normei SR EN 1004 de a nu permite formarea unui spaţiu liber cu o dimensiune (diametru) mai mare de 470mm în zona de protectie.

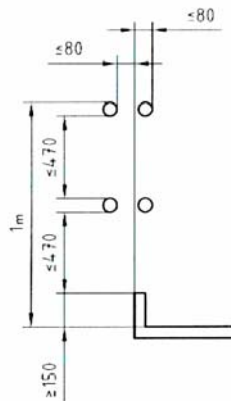

Ultima podină va avea margine pentru picioare (conform EN1004 punct 7.4.4) formata din 2 buc scândură protecție lungime (cod 526 FIG. 2.) și 2 buc scândură protecție lățime (cod 527 FIG 2), cu înălțimea de 150mm.

B.6. Începând de la schelele S177 respectiv S177R în sus (pana la S1122 respectiv S1122R inclusiv) conform FIG 1 trebuie utilizat obligatoriu modulul de stabilizare format din 4 estacade (cod 232 conform FIG. 2). Aceste estacade se monteaza conform fig. 3.

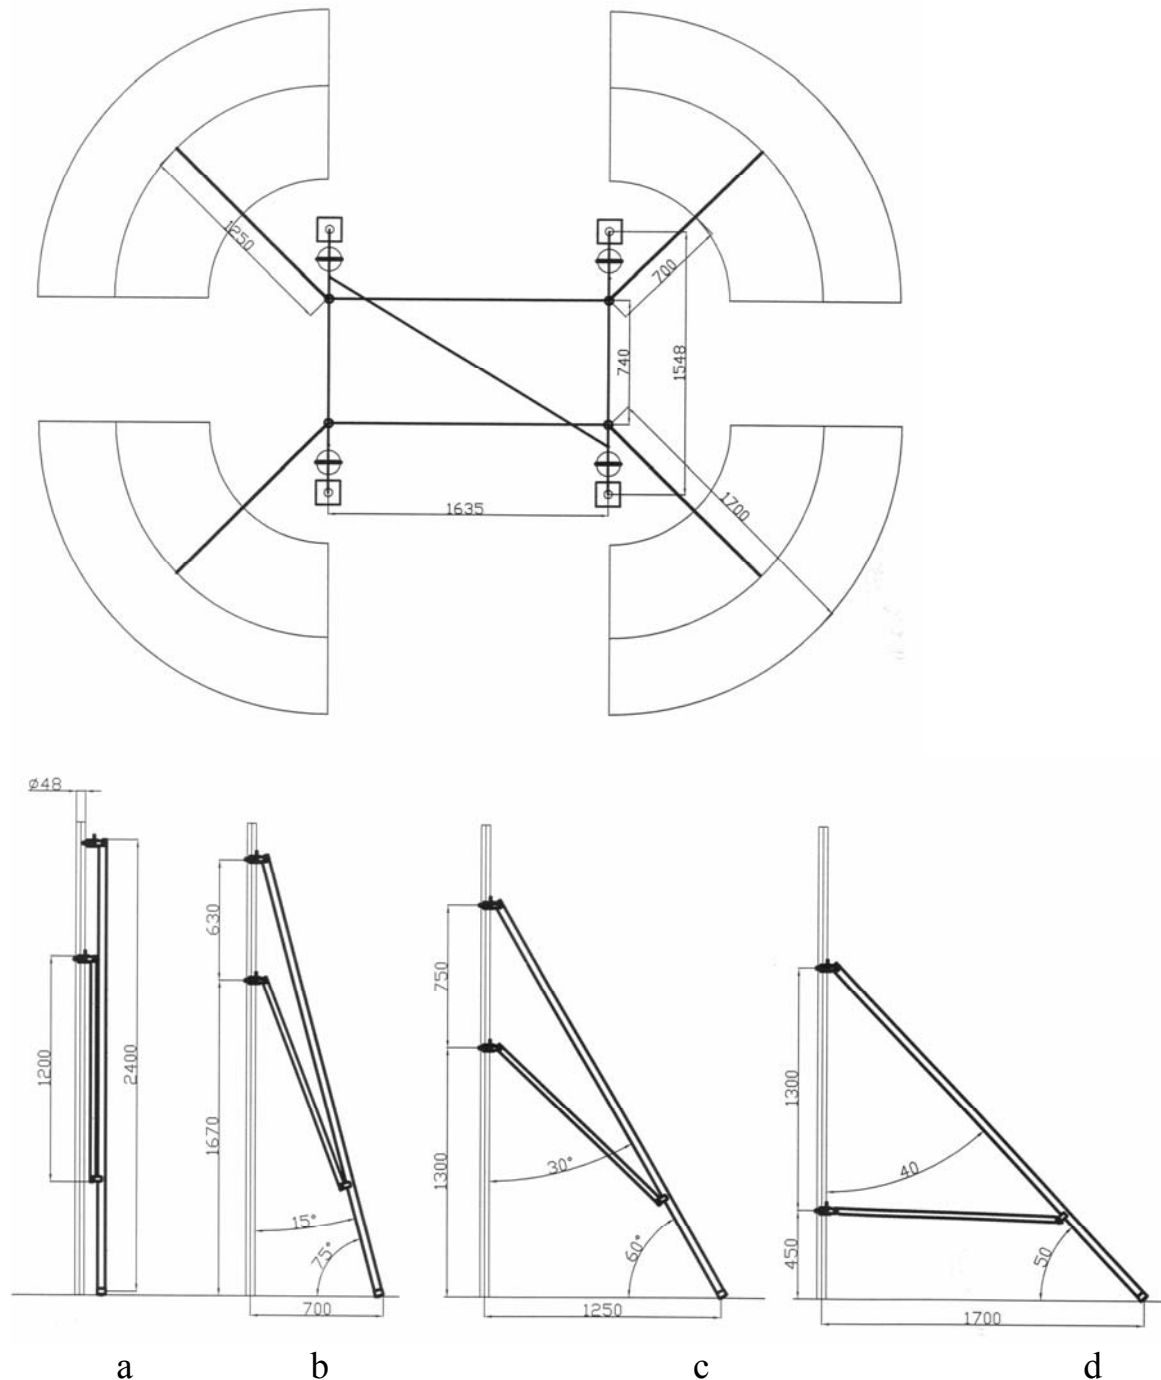


Fig. 3 – Montarea estacadelor

În figura 3 sunt prezentate modurile de fixare a estacadelor pe schela cu precizarea domeniului admis de reglaj

- a) când schela este montată lângă perete, 2 din cele 4 estacade pot fi strânse sau montate paralel cu peretele
- b) unghi maxim cu orizontala= 75 grade
- c) unghi optim cu orizontala= 60 grade
- d) unghi minim cu orizontala= 50 grade

B.7. Este total interzis săritul pe suprafața podinii sau urcatul pe orice alte obiecte ce se găsesc pe podina (ex. ladă pusă pe podină etc.)

B.8. La utilizarea în afara clădirilor, când este posibil schelele vor fi consolidate de clădire sau altă construcție prin ancorare de nodurile structurii.

B.9. Înainte de utilizare se va verifica:

- a) dacă schela a fost ridicată conform prezentului manual (vezi și C.)
- b) dacă schela are o poziție verticală cu o abatere de maxim 1%
- c) dacă schela a fost blocată pe surub (la schelele tip S1...) sau pe roata de $\varnothing 200\text{mm}$ (la schelele tip S1...R)
- d) dacă vântul nu exercită o încărcare mai mare de $0,1\text{kN/m}^2$
- e) dacă personalul care lucrează pe schelă cunoaște în totalitate conținutul prezentului manual.

B.10. Schelele nu sunt prevăzute pentru a fi folosite ca turn de acces pentru alte structuri sau clădiri

B.11. Schelele mobile se folosesc doar pentru lucrări de finisare, întreținere sau alte lucrări de amploare redusă care nu produc o sarcină mai mare de 200Kg/m^2 de podina.

B.12. Dacă schela are în componență mai multe podine, numai una dintre ele poate fi încărcată cu sarcină de lucru.

B.13. Dacă schela este prevăzută cu mai multe podini distanța minimă între ele este 1,9m

C. Recomandări pentru montarea – demontarea schelelor.

C.1. Se vor folosi doar componente originale fabricate de producător.


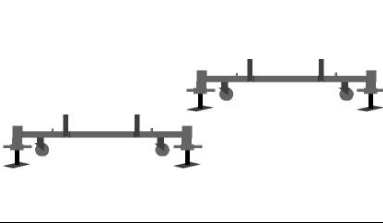








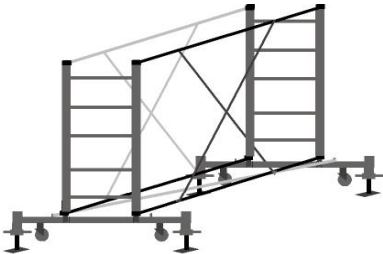








C.2. Componentele deteriorate nu vor fi utilizate.


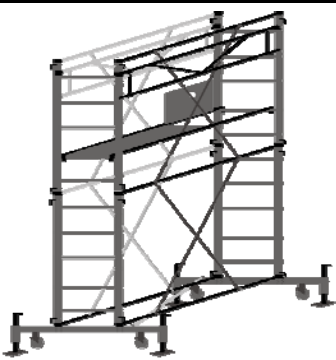


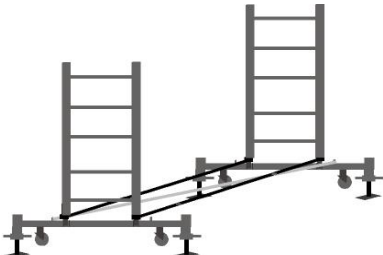











C.3. Schelele vor fi montate pe suprafețe plane, solide, orizontale și care să poată susține greutatea schelelor plus a persoanei care lucrează pe schela.


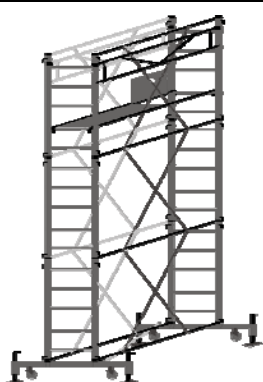

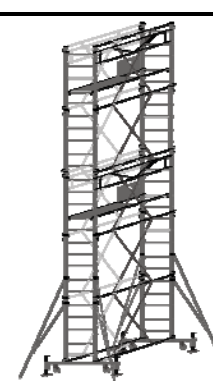




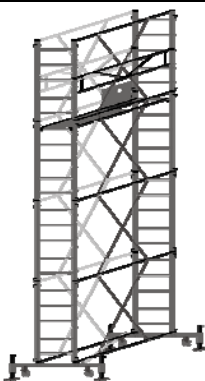

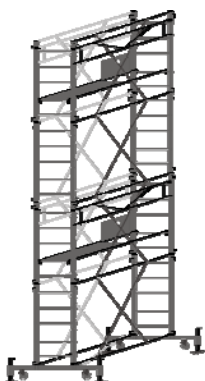


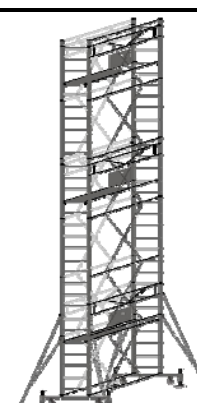

C.4. Amplasarea și utilizarea dispozitivelor de ridicare este interzisă.

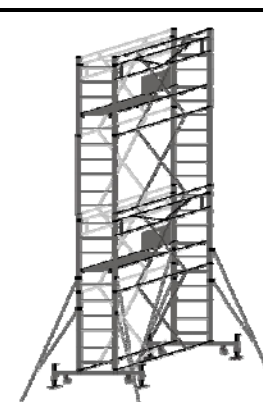









C.5. Amplasarea de punți între schelă și clădire este interzisă.

C.6. Etapele de montare

	Operație	Denumire reper	cod	buc.	simbol (cu ordine de montare)	Schemă după montare
1	Montare roți ø125 și suruburi calare pe traversele de bază	Traversă bază	506	2		
		Roată ø125mm	6901	4		
		Șurub calare	238	4		
2	Montare diagonală și rigidizări	Diagonală de bază	505	1		
		Rigidizare de bază	531	2		
3	Montare scari	Scara modul	530	2		
4	Montare rigidizări și diagonale modul	Rigidizare modul S 1,6	533	2		
		Diagonală modul S	534	4		
5	Montare siguranțe modul	Siguranță modul	522	8		
6	Montare nivel de schelă suplimentar	Scara modul	530	2		
		Rigidizare modul S 1,6	533	2		
		Diagonală modul S	534	4		
		Siguranță modul	522	8		

	Operație	Denumire reper	cod	buc.	simbol (cu ordine de montare)	Schemă după montare
7 S132	Montare podină și balustrade	Podină cu trapă	233	1		
		Balustradă podină	536	2		
8 S147	Montare nivel de schelă suplimentar	Scara modul	530	2		
		Rigidizare modul S 1,6	533	2		
		Diagonală modul S	534	4		
		Siguranță modul	522	8		
9 S162	Montare nivel de schelă suplimentar	Scara modul	530	2		
		Rigidizare modul S 1,6	533	2		
		Diagonală modul S	534	4		
		Siguranță modul	522	8		
10 S162-1	Montare podină și balustrade	Podină cu trapă	233	1		
		Balustradă podină	536	2		

	Operație	Denumire reper	cod	buc.	simbol (cu ordine de montare)	Schemă după montare
11	Montare estacade	Estacadă	521	4		
12 S177	Montare nivel de schelă suplimentar	Scara modul	530	2		
		Rigidizare modul S 1,6	533	2		
		Diagonală modul S	534	4		
		Siguranță modul	522	8		
13 S192	Montare nivel de schelă suplimentar	Scara modul	530	2		
		Rigidizare modul S 1,6	533	2		
		Diagonală modul S	534	4		
		Siguranță modul	522	8		
14	Montare podină și balustrade	Podină cu trapă	233	1		
		Balustradă podină	536	2		

	Operație	Denumire reper	cod	buc.	simbol (cu ordine de montare)	Schemă după montare
15 S1107	Montare nivel de schelă suplimentar	Scara modul	530	2		
		Rigidizare modul S 1,6	533	2		
		Diagonală modul S	534	4		
		Siguranță modul	522	8		
16 S1122	Montare nivel de schelă suplimentar	Scara modul	530	2		
		Rigidizare modul S 1,6	533	2		
		Diagonală modul S	534	4		
		Siguranță modul	522	8		

C 7. INDIFERENT DE CONFIGURAȚIE, SCHELELE MOBILE TIP „S“ VOR FI UTILIZATE DOAR DUPĂ STRÂNGEREA TUTUROR ȘURUBURILOR/PIULIȚELOR PREVĂZUTE ÎN ACEST MANUAL.

Pentru o schelă cu configurație maximală există următoarele locuri unde se poate face strângerea unor șuruburi și unde trebuie efectuată verificarea:

1. La traversa de bază (cod 506), în locul de îmbinare cu șurubul de calare (cod 238) există șuruburi M12 cu cap hexagonal 19mm, care blochează șurubul de calare:
 - a. în poziția sus (ridicat de la sol) pe timpul deplasării schelelor prevăzute cu roți $\varnothing 125\text{mm}$;
 - b. blocarea în poziția finală (înainte de utilizare) a șurubului de calare după efectuarea operației de calare a schelelor indiferent de tipul roților.

OBS. După strângerea acestor șuruburi de blocare, pe timpul utilizării schelei în poziție de lucru, este interzisă acționarea piuliței de reglaj a șurubului de calare. Această piuliță se va acționa doar cu șurubul de blocare destrâns.

2. Pe traversa de bază (cod 506), există 2 șuruburi de M12 cu cap hexagonal 19mm în dreptul țevilor de cuplare a bazei cu scara modul (cod 530). După introducerea scării modul, se strâng șuruburile care vor rigidiza scara modul de baza schelei. Aceste șuruburi vor rămâne strânse atât timp cât schela este montată.

3. Șuruburile cu piuliță M12, cu heagon de 19mm, de la cuplajele(lacătele) de fixare a balustradelor (cod 536) pe țevile scarilor de modul (cod 530). După poziționarea balustradei la 1m față de podină, șurubul curbat M12 se trece pe după teava scarii modul și se introduce pe șlițul din furca cuplajului, unde cu ajutorul șaipei speciale și a piuliței M12 se face blocarea balustradei.

4. Șuruburile cu piuliță M12, cu heagon de 19mm, de la cuplajele(lacătele) de fixare a estacadelor (cod 521) pe scările de modul (cod 530). Fiecare estacadă este prevăzută cu două cuplaje cu ajutorul cărora, prin culisare, în lungul țevilor $\varnothing 48$ se poate face:

- a. asigurarea schelei prin rezemare pe sol și blocarea în această poziție pe timpul lucrului, prin strângerea piulițelor pe șaipele speciale.
- b. blocarea în stare ridicată a estacadelor pe timpul deplasării schelei.

5. Șuruburi și piulițe M8, cu cap hexagonal de 13mm, pentru montarea și demontarea roților de $\varnothing 125$ pe/de pe traversele de bază, respectiv roțile de $\varnothing 200$ pe/de pe talpa șuruburilor de calare. Aceste șuruburi rămân strânse, în mod normal ele fiind necesare doar pentru demontare în caz de nevoie pentru transportul elementelor schelei sau pentru înlocuire la reparație.

C 8. Demontarea se face în ordinea inversă a montării.

D. Recomandari privind rularea schelelor

D.1 Rularea se face pe roțile $\varnothing 125$ mm pentru schele tip S1... și pe roțile $\varnothing 200$ mm pentru schelele tip S1...R având frânele în poziție deblocată.

D.2. Schelele trebuie rulate doar prin împingere, tragere cu mâna (deci manual) și doar pe o suprafață orizontală, solidă, plană, lipsită de obstacole. Suprafața pe care este rulată schela trebuie să poată susține greutatea acestora. (presiunea de contact exercitată de roți)

La deplasare nu trebuie depășită viteza unui mers normal.

D.3. Este complet interzisă rularea cu persoane și materiale pe platforma de lucru.

D.4. La deplasarea schelelor ce au montate pe ele estacade, estacadele se RIDICĂ CU MAX. 5cm FAȚĂ DE SOL, și se fixează rigide. După efectuarea deplasării, la ajungerea în noua poziție de lucru estacadele se vor fixa DIN NOU PE SOL DUPĂ CALAREA SCHELEI.

E. Recomandări privind depozitarea și întreținerea

E.1 Schelele vor fi depezitate în spații închise și uscate.

E.2 Dacă în urma unei staționări îndelungate schela este utilizată din nou componentele schelei care intră una în alta, organele de asamblare, vor fi unse cu vazelină.

E.3 Dacă în urma manevrărilor și depozitării defectoase sau din orice altă cauză componentele schelelor suferă deformări vizibile (ce pot duce la montarea dificilă a schelei, imposibilitatea montării sau dificultăți în reglarea schelei-verticalitate, calare, blocare, etc – componentele cu defecte vor fi înlocuite imediat - **ESTE COMPLET INTERZISĂ UTILIZAREA SCHELEI CU COMPONENTE DEFECTE SAU UTILIZAREA DE COMPONENTE, ALTELE DECÂT CELE PRODUSE DE PRODUCĂTOR.**

COMPONENTELE DEFECTE VOR FI ÎNLOCUITE NUMAI DE PRODUCĂTOR ȘI VOR PUTEA FI COMANDATE PRODUCĂTORULUI UTILIZAND FIG. 2, SPECIFICÂNDU-SE:

- Denumire reper
- Cod reper
- Numar bucati comandate

Exemplu: Sunt defecte 2 rigidizari de bază din modulul MB S 1,6
Se va comanda :Rigidizare de baza, cod 531 , bucăți: 2

Se interzice comandarea de subansamble în alte scopuri decât repararea / înlocuirea celor defecte, și anume pentru suplimentarea înălțimi maxime a schelei sau pentru mărirea numărului de podini de lucru.

DATE TEHNICE

Clasa de sarcină: 3 - 2kN/m^2 distribuita uniform

Tabel cu corespondenta intre denumirea comercială si denumirea conform SR EN 1004/2005.

Denumire comercială	Denumire conform SR EN 1004/2005
S132	EN 1004-2-2,3/2,3-XXXD
S147	EN 1004-2-3,8/3,8-XXXD
S162	EN 1004-2-4,5/4,5-XXXD
S162-1	EN 1004-2-5,3/5,3-XXXD
S177	EN 1004-2-6,8/6,8-XXXD
S192	EN 1004-2-8/8,3 -XXXD
S1107	EN 1004-2-8/9,8 -XXXD
S1122	EN 1004-2-8/11,3 -XXXD
S132R	EN 1004-2-2,5/2,5-XXXD
S147R	EN 1004-2-4/4 -XXXD
S162R	EN 1004-2-4,7/4,7-XXXD
S177R	EN 1004-2-7/7 -XXXD
S192R	EN 1004-2-8/8,5 -XXXD
S1107R	EN 1004-2-8/10 -XXXD
S1122R	EN 1004-2-8/11,5-XXXD

- dimensiunile efective de lucru pe platformă sunt 1,6m x 0,66m
- deschiderea pentru acces pe podină prin trapă: 0,6m x 0,6m
- protecție picioare: scândură 150mm înălțime și 25mm grosime
- balustrade protecție: a) dimensiuni 300mm între balustrada superioară și balustrada intermediară
b) amplasare față de podină la 1m ± 5cm
- roți: a) mobile Ø125mm pentru schele cu calare și blocare schelă pe șurub
b) mobile Ø200mm cu blocare pentru schele cu calare pe șurub și blocare pe roată
- blocarea roților împiedică orice rotire si pivotare pentru o forță orizontală 0,3kN aplicata prin axa de rotire verticală.
- accesul: tip D cu scară verticală integrată.

Considerații de sarcini

Schela a fost proiectată si realizată ca să reziste la următoarele sarcini:

1. Sarcină distribuită uniform pe platformă 2kN/m²;
2. Sarcină de serviciu orizontală a platformei celei mai de sus 0,3kN;
3. Sarcină orizontală maximă a vântului 0,1kN/m²;
4. Sarcină concentrată pe platformă:
0,5m x 0,5m → 1,5kN
0,2m x 0,2m → 1kN;

5. Sarcină maximă accidentală aplicată în orice punct pe balustrade în direcția descendentă într-un sector $\pm 10^0$ de la vertical 1,25kN
6. Sarcină maximă orizontală pentru protecția pentru picioare 0,15kN

Gabarit, înălțimi și componență.

Conform FIG. 1 și 2.

Verificări

- A) Mișcarea orizontală între componente (joc) nu va depăși 4mm.
- B) O componentă superioară se deconectează când a fost ridicată mai mult de 80cm

Marcare

Fiecare componentă este marcată prin ponsonare cu inițialele "RWI07", ceea ce confirmă că producătorul este RARIS SRL și două cifre pentru anul de fabricație ex. 2007.

Inscripționări

Pe fiecare traversă de bază este afișată vizibil plăcuța producătorului:

SE VOR RESPECTA ÎNTOCMAI INSTRUCȚIUNILE DE MONTARE, LUCRU, DEMONTARE, ETC, DIN MANUALUL DE UTILIZARE LIVRAT LA CUMPĂRARE.	Producător: RARIS SRL Timișoara, str Horia nr. 48 C.U.I.: RO 1829385 Produs: Schelă mobilă
--	---

Scule necesare

- 1) Cheie fixă, inelară sau tubulară pentru șuruburi cu cap hexagonal b= 19mm
1buc
- 2) Cheie fixă, inelară sau tubulară, 2buc, pentru șurub cu cap hexagonal b=13mm

1) Se utilizează pentru:

- a) fixarea sau blocarea șuruburilor de calare față de traversa de bază;
- b) fixarea părții inferioare a primei scări modul față de traversa de bază.

2) Se utilizează pentru :

- a) strângerea șuruburilor și piulitelor de la flansa de prindere a roților $\varnothing 125$ pe traversa de bază
- b) pentru fixarea cu șurub și piulita a roților $\varnothing 200$ pe placa șurubului de calare.

EXTRAS DIN NORME GENERALE DE PROTECTIA MUNCII

CAPITOLUL VII

Echivalente tehnice prevăzute pentru lucrul temporar la înălțime

Secțiunea I

Generalități

ART.412. Dacă lucrul temporar la înălțime nu poate fi efectuat în condiții de securitate și în condiții ergonomice adecvate, de pe o suprafață convenabile, trebuie alese cele mai adecvate echipamente tehnice pentru a se asigura și menține condițiile de lucru nepericuloase. Trebuie acordat prioritate măsurilor de protecție colectivă față de măsurile de protecție individuală. Dimensiunea echipamentului tehnic trebuie adaptată naturii lucrării de executat, dificultăților previzibile și să permită circulația fără pericol. Cel mai potrivit mijloc de acces la locurile de muncă pentru lucrul temporar la înălțime trebuie ales în funcție de frecvența sa de utilizare, de înălțimea atinsă și de durata utilizării. Alegerea făcută trebuie să permită evacuarea în caz de pericol iminent. Trecerea într-un sens sau altul, între un mijloc de acces și platforme, planșee sau pasarele nu trebuie să genereze riscuri suplimentare de cădere.

ART.413. Scările nu pot fi utilizate ca posturi de lucru la înălțime decât în condițiile în care, ținând seama de prevederile art. 412, utilizarea altor echipamente tehnice mai sigure nu este justificată din cauza nivelului redus de risc și din cauza, fie a duratei reduse de utilizare, fie a caracteristicilor existente ale spațiului de acces pe care angajatorul nu le poate modifica.

ART.414. Pot fi utilizate metode de acces și de poziționare cu ajutorul frânghiilor numai în cazurile în care, în funcție de aprecierea riscului, lucrarea respectivă poate fi executată în condiții de securitate și/sau nu este justificată utilizarea unui echipament tehnic mai sigur.

Ținând seama de aprecierea riscului și, în special, în funcție de durata lucrului și de restricțiile de natură ergonomică, trebuie prevăzut un scaun dotat cu accesoriile corespunzătoare.

ART.415. În funcție de tipul de echipament tehnic ales pe baza punctelor precedente, trebuie indentificate măsurile adecvate de reducere a riscurilor pentru angajați, riscuri inerente acestui tip de echipament. Dacă este necesar, trebuie prevăzută instalarea unor mijloace de protecție împotriva căderilor.

Aceste mijloace trebuie să aibă o structură și o rezistență corespunzătoare care să oprească sau să împiedice căderile de la înălțime și să prevină, în limitele posibilului, producerea de leziuni angajaților. Mijloacele de protecție colectivă împotriva căderilor nu trebuie să fie întrerupte decât în dreptul punctului de acces al unei scări mobile sau fixe.

ART.416. Atunci când executarea unei lucrări specifice necesită îndepărtarea temporară

a unui mijloc de protecție colectivă împotriva căderilor, trebuie luate măsuri de securitate compensatori, eficiente. Lucru nu poate fi efectuat fără adoptarea

prealabilă a acestor măsuri. Imediat după ce lucrarea specifică a fost terminată, definitiv sau temporar, trebuie montate la loc mijloacele de protecție colectivă împotriva căderilor.

ART.417. Lucrul temporar la înălțime trebuie efectuat numai atunci când condițiile meteorologice nu periclitează securitatea și sănătatea angajaților.

Secțiunea 2

Utilizarea scărilor

ART.418. Scările vor fi amplasate astfel încât să le fie asigurată stabilitatea în timpul utilizării. Picioarele scărilor portabile se vor amplasa pe un suport stabil, rezistent, de dimensiuni corespunzătoare și imobil astfel încât treptele să rămână în poziție orizontală. Scările suspendate, cu excepția celor din frânghie vor fi fixate în mod sigur, astfel încât să nu se deplaseze și să fie evitată orice mișcare de balans.

ART.419. Alunecarea picioarelor scărilor portabile va fi împedată în timpul utilizării, fie prin fixarea părții superioare sau inferioare a lonjeroanelor, fin prin orice alt dispozitiv antiderapant sau procedeu de egală eficiență.

Scările de acces trebuie să aibă o lungime astfel încât să depășească în mod suficient nivelul de acces, cu excepția situației în care au fost luate măsuri care să

garanteze o fixare sigură. Scările articulate sau scările culisante trebuie utilizate astfel încât să fie împedată mișcarea relativă între subansamble. Scările mobile trebuie imobilizate înainte de urcarea pe ele.

ART.420. Scările trebuie utilizate astfel încât, în orice moment, angajații să aibă

posibilitatea de prindere cu mâna și un suport de siguranță. În special, purtarea cu mâna a sarcinilor pe o scară nu trebuie să împiedice menținerea unei prinderi sigure cu mâna.

Secțiunea 3

Utilizarea schelelor

ART.421. Atunci când nu este disponibil brevierul de calcul al schelei alese sau nu sunt prevăzute în aceasta configurațiile structurale avute în vedere, trebuie efectuat un calcul de rezistență și de stabilitate, cu excepția cazului în care această schelă este asamblată prin respectarea unei configurații tip, general recunoscute.

Art.422. În funcție de complexitatea schelei alese, trebuie întocmit, de către o persoană competentă, un plan de montare, utilizare și demontare.

Acest plan poate avea forma unui plan general, complet de planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective.

ART.423. Elementele de sprijin ale unei schele trebuie protejate împotriva pericolului de alunecare, ori prin fixare pe suprafața de sprijin, ori prin alt procedeu de egală eficiență, iar suprafața de sprijin să aibă o capacitate portantă satisfăcătoare. Trebuie asigurată stabilitatea schelei. Trebuie prevenită, cu

ajutorul unor dispozitive adecvate, deplasarea neașteptată a schelelor pe roți, în timpul lucrului la înălțime.

ART.424. Dimensiunile, forma și disponerea platformelor unei schele trebuie adaptate naturii de executat și corespunzătoare sarcinilor pe care trebuie să le suporte și să permită lucrul și circulația în securitate. Platformele schelelor trebuie montate astfel încât componentele lor să nu se deplaseze în cazul utilizării normale. Între componentele platformelor și mijloacele verticale de protecție colectivă împotriva căderilor nu trebuie să existe goluri periculoase.

ART.425. Atunci când unele părți ale unei schele nu sânt gata de întrebuintare, de exemplu în timpul montării, demontării sau modificărilor, aceste părți trebuie semnalizate prin panouri de avertizare de pericol general, conform reglementărilor în vigoare și vor fi delimitate în mod corespunzător prin obstacole fizice care să împedice accesul în zona periculoasă.

ART.426. Schelele nu pot fi montate, demontate sau modificate substanțial decât sub supravegherea unei persoane competente și de către angajați care au fost instruiți corespunzător și conform operațiilor prevăzute, referitor la riscurile specifice, în conformitate cu art. 286 și insistându-se în special asupra:

- a) înțelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei respective;
- b) securității în timpul montării, demontării sau modificării schelei respective;
- c) măsurile de prevenire a riscurilor de cădere a persoanelor sau a obiectelor;
- d) măsurilor de securitate în cazul schimbării condițiilor meteorologice care ar putea prejudicia securitatea schelei respective;
- e) condițiilor referitoare la sarcina admisibilă;
- f) oricărui alt risc pe care îl pot include operațiile de montare, demontare și modificare.

Conducătorul locului de muncă și angajații respectivi trebuie să aibă la dispoziție planul de montare și demontare la care se face referire la art.422, în special toate instrucțiunile pe care acestea le poate cuprinde.

Secțiunea 4

Tehnici de acces și de poziționare cu ajutorul frânghiilor

ART.427. La utilizarea tehnicilor de acces și de poziționare cu ajutorul frânghiilor trebuie respectate următoarele condiții:

- a) sistemul trebuie să includă cel puțin două frânghii ancorate separat, una constituind mijlocul de acces, de coborâre și de susținere (frânghie de lucru) și cealaltă mijlocul de asigurare (frânghie de securitate);
- b) angajații trebuie dotați cu o centură complexă corespunzătoare, să o utilizeze și să fie legați prin această centură la frânghia de securitate;
- c) frânghia de lucru trebuie echipată cu un dispozitiv de coborâre și urcare sigur și să includă un sistem de autoblocare care să împiedice căderea utilizatorului în cazul în care acesta și-ar pierde controlul mișcărilor. Frânghia de securitate trebuie echipată cu un dispozitiv mobil de oprire a căderii care să însoțească angajatul în timpul deplasării;

- d) uneltele și celălalte accesorii pe care le utilizează un angajat trebuie legate de centura complexă sau de scaunul angajatului sau atașate printr-un alt mijloc corespunzător;
- e) lucrul trebuie organizat și supravegheat în mod corect astfel încât angajatul să-i poată fi dat un ajutor imediat, în caz de urgență;
- f) angajații respectivi trebuie, conform art. 286 să primească o instruire corespunzătoare și specifică operațiilor avute în vedere, în special asupra procedurilor de salvare.

În situațiile excepționale în care, ținând seama de evaluarea riscurilor, utilizarea unei a doua frânghii ar mări periculozitatea lucrului, poate fi permisă utilizarea unei singure frânghii în condițiile în care au fost luate măsuri corespunzătoare pentru asigurarea securității, în conformitate cu reglementările în vigoare.